


### High-Density D-Sub-Steckverbinder,

90° abgewinkelt für Leiterplatten-Montage, mit Befestigungsbolzen

**High-Density D-Sub-connectors, 90° angled, for PCB mounting, with locking bolts**

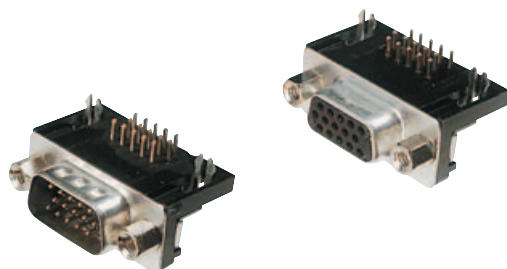

#### Isolierkörper

PBT, glasfaserverstärkt,  
UL94V-0

#### Isolationswiderstand

>3000MΩ min. bei 500V DC

#### Spannungsfestigkeit

1000V / 1 Minute

#### Stromnennbelastung

3A

#### Betriebstemperaturbereich

-55°C bis +105°C

#### Insulators

PBT, glass filled,  
UL94V-0

#### Insulations resistance

>3000MΩ min. at 500V DC

#### Dielectric voltage

1000V / 1 minute

#### Current rating

3A



#### Operating temperature

-55°C to +105°C



#### Dimensions

No. of contacts	A	B	C	D	E	F
15	30.8	25.00	16.92	16.30	2.29	1.145
26	39.2	33.30	25.25	24.60	2.29	1.145
44	53.1	47.10	38.96	38.30	2.29	1.145
62	69.4	63.50	55.42	54.80	2.41	1.205

#### Buchse / Female

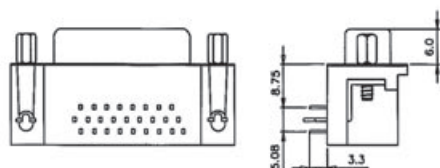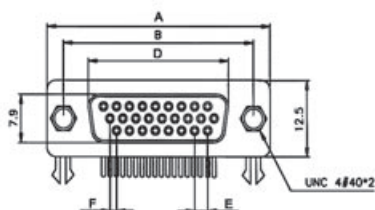

#### Stecker / Male

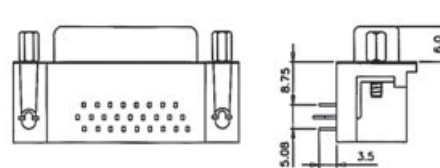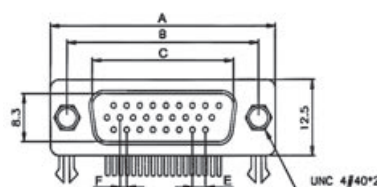

Bestellcode : **A** - **HD** - **x** - **x** - **A** / **KG** - **T**  
 Ordercode :

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen  
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2.

1.

#### Ausführung

F -Buchse  
 S -Stecker

#### Version

F -Female  
 S -Male

2.

#### Polzahl

15, 26, 44, 62

#### No. of contacts

15, 26, 44, 62

#### Andere Ausführungen auf Anfrage

Standard: Anforderungsstufe III

#### Other options on request

Standard: Quality class III